



## GALAXY "GO"

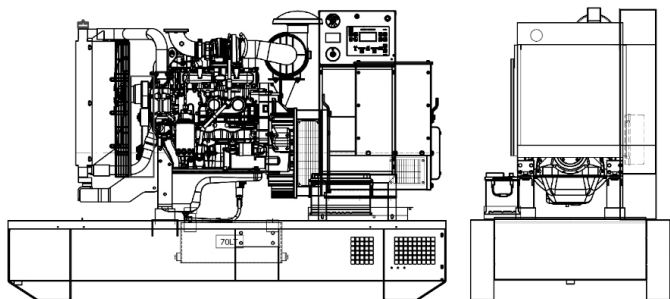


Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Описание                             | FPT IVECO     |
| Модель двигателя                     | N45SM1F       |
| Количество цилиндров                 | 4             |
| RPM скорость                         | 1500          |
| Объем двигателя                      | 4.50 l        |
| Забор воздуха                        | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение               | 12 Vdc        |
| Дополнительное напряжение            | 24 Vdc        |
| Sae                                  | 3-11          |
| ВМЕР                                 | 1102 kPa      |
| Охлаждение                           | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 54.5 kW       |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 60.2 kW       |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 18.0 l/h      |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 16.7 l/h      |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 13.0 l/h      |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 9.5 l/h       |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 0.0 l/h       |
| электронный регулятор                | Not available |
| Класс точности                       | G2            |
| Количество масла                     | 12.8 l        |
| Емкость антифриза в двигателе        | 8.5 l         |
| Тип радиатора                        | TR            |
| Тепло к радиатору                    | 39.8 kW       |
| Тепло от выхлопных                   | 0.0 kW        |
| Тепло от радиатора                   | 0.0 kW        |
| Температура выхлопных газов          | 492 °C        |
| Portata Raffreddamento               | 0.0 m³/min    |
| Расход воздуха при сжигании          | 4.1 m³/min    |
| Поток выхлопных газов                | 12.4 m³/min   |
| TA Luft                              | N             |
| TA Luft/2                            | N             |
| EPA                                  | N             |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP) | 62.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP) | 49.60 kW       |
| Непр. мощность (LTP) | 68.80 kVA      |
| Непр. мощность (LTP) | 55.04 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)   | 400 - 50 - 0.8 |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S1L2-Y      |
| P.R.P. Мощность       | 62.5 kVA    |
| L.T.P. Мощность       | 68.8 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS540       |
| Точность              | 1 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |         |
|------------|---------|
| Модель     | GV030HD |
| Стандарт   | 160 l   |
| Опция      | 70 l    |
| Негабарит* | 0 l     |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MSR/a 50     |
| Диаметр глушителя на выходе | 60 mm        |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.