

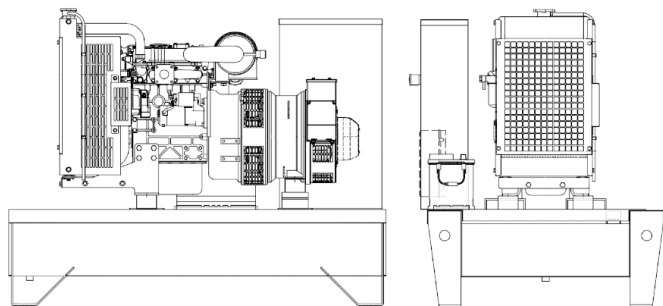

POWERFULL "B"


Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	403A-11G1
Количество цилиндров	3
RPM скорость	1500
Объем двигателя	1.13 l
Забор воздуха	Aspirated
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	5-6
ВМЕР	0 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	8.4 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	9.2 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	2.9 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	2.6 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	2.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	1.5 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	G2
Количество масла	4.9 l
Емкость антифриза в двигателе	3.3 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	8.3 kW
Тепло от выхлопных	7.3 kW
Тепло от радиатора	2.1 kW
Температура выхлопных газов	368 °C
Portata Raffreddamento	26.4 m ³ /min
Расход воздуха при сжигании	0.7 m ³ /min
Поток выхлопных газов	1.7 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	9.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	7.20 kW
Непр. мощность (LTP)	10.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	8.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	700 mm
Длина	1220 mm
Высота	1170 mm
Вес	450 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE
Модель алтернатора	ECP3-1L/4
P.R.P. Мощность	11 kVA
L.T.P. Мощность	11.8 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	12STD
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DSR
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T0
Стандарт	70 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 10
Диаметр глушителя на выходе	48 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

